

PRESENTATION

- Spot halogène type « casquette » destiné à l'éclairage intérieur ou extérieur des enseignes, panneaux publicitaires, façades, devantures, terrasses..



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES SPOT


- Tension d'alimentation : 230 V / 50 Hz.
- Indice de protection : IP 23.
- Catégorie d'isolation : 1.
- Surface maximum exposée au vent : 252 cm².
- Culot R7S pour lampe halogène crayon 117 mm, 300 W maxi.
- Poids spot : 1.05 Kg.

Référence	Désignation
BPIN3	Spot halogène « casquette » - Noir
BPIB3	Spot halogène « casquette » - Blanc
BPIV3	Spot halogène « casquette » - vert
BPIV	Vitre pour spot « casquette » BPIx3

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES LAMPE


- Tension d'alimentation : 230 V / 50 Hz.
- Température de couleur : 2800°K pour BPL120 – 2900°K pour BPL230 – 3000°K pour BPL5
- Durée de vie : 2000 h.

Référence	Désignation	Flux lumineux
BPL120	Lampe Halogène 118mm - 120W	2200 lm
BPL230	Lampe Halogène 118mm - 230W	5000 lm
BPL5	Lampe Halogène 117mm - 500W	9500 lm

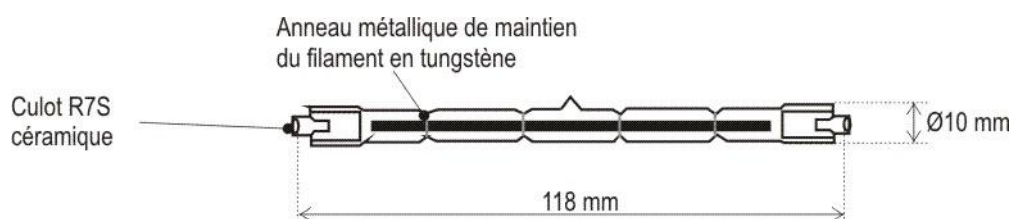


MISE EN OEUVRE


Inclinaison spot

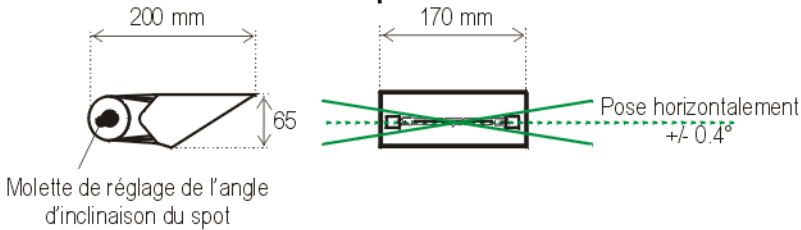


Patère de fixation mûrale

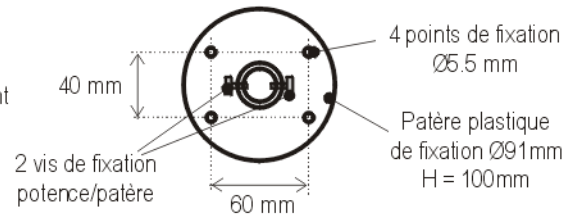


Positions de pose

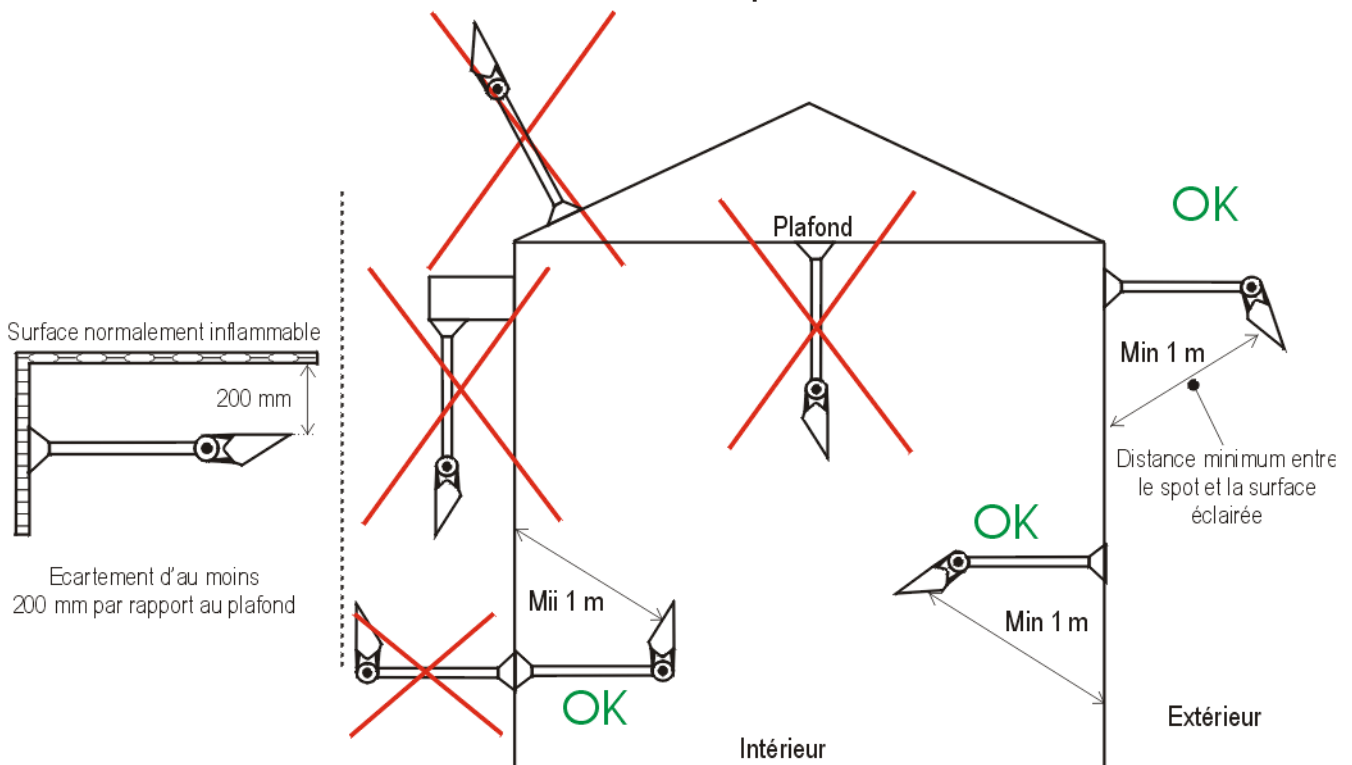

Potence acier L 500 mm

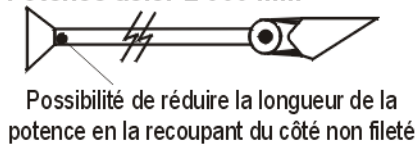


Raccordement électrique

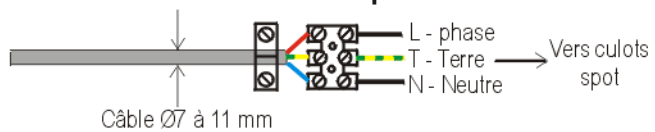

Dimensions zone éclairée :

Dist. mur / tube	Hauteur		Largeur	
	OA	OB	OC	OD
1 m	1.29 m	0.42 m	0.93 m	0.93 m
2 m	2.59 m	0.84 m	1.86 m	1.86 m

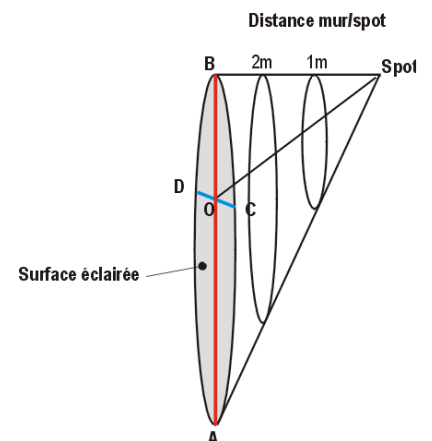



ISTITUTO ITALIANO
DEL MARCHIO DI QUALITÀ
per il controllo di rispondenza
a norme tecniche di prodotti e sistemi
D.P.R. n.134 del 20.1.1971

I-20135 Milano - Via Quindici, 43
Tel. 02/50731 (r.a.) - Fax 02/5073271
Telex 310494 IMQ I - Telegr. Italmarchio Milano
CCIAA Milano n° 1421712
Trib. Milano Pers. Giur. n°159 / vol.5 / fasc.159
C. Fiscale/P. IVA 00798880159

APPROVAL CERTIFICATE NO. EL515

(DAT 97000214)

 As to Test Reports Nos.: **04A9600956**

it is stated that the following product:

FLOODLIGHTS

Rated voltage	250V
Degree of protection (IP)	IP23
Type of installation	wall
Classification according to material of supporting surface	normally flammable F
Minimum distance from lighted object	1m
Degree of protection (class)	I
Indoor use	able
Series	-

(Follows Description of the Products)

of the Firm: **LANZINI E C. SRL (1993 / 1572)**
VIA A. GRANDI 32 - 25128 BRESCIA (BS)
 manufactured in the factory of:
(95001730) 25128 BRESCIA (BS)

is in conformity with:

CEI 34-21 - IV Ed. 1994 (EN 60598-1 - 1993)

CEI 34-30 - II Ed. 1991 (EN 60598-2-5)

CEI EN 60598-2-5/A2 - 1995

therefore according to essential requirements of the L.V.D. 73/23 and 93/68 EEC

ENEC Limitation encl. B

 and is authorized to the use of the mark: **ENEC 03, IMQ**

This Approval Certificate may be revoked according to what specified in the Rules under the clauses concerning the renouncement or the revocation of the use of the IMQ Marks.

*** This is a translation from the Italian text, which prevails in case of doubts ***

 Date of issue **22/04/97**

Copy of this Approval Certificate
shall be kept in the place of production.

ENEC models: 1

This Approval Certificate includes 2 annexes