

ToLEDo MicroLynx

ToLEDo MicroLynx Frosted 4W 260LM 840

0026666



Caractéristiques de la gamme

- High lumen output: 260lm (4000K)
- 3000K Warm white, 4000K Cool White
- Instant start
- Clear or frosted finish
- Compatible with Lumiance Insaver & Microsaver (Recessed, Semi-Recessed & Surface mounted)
- Average rated life 15,000 hrs



APERÇU DU PRODUIT

Couleur de lumière	840 Cool White
Technologie	LED
Numéro de commande	0026666
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Classe d'énergie	A+
Forme de la lampe	Micro-Lynx
Finition de la lampe	frosted
À variateur	No
Embout/Culot	GX53
Type	ToLEDo MicroLynx
Code EAN	5410288266664
IRC (Ra)	80
Température de couleur (K)	4000
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	260
Efficacité (protection) (lm/w)	74.2
Watts (nominal) (W)	3.5
Équivalent en Watts (W)	6
Tension (V)	220-240
Couleur	840 Cool White

ToLEDo MicroLynx

ToLEDo MicroLynx Frosted 4W 260LM 840

0026666

TABLE DE DONNÉES

Données générales

Utilisation pour applications sèches uniquement	Yes
Technologie	LED
Numéro de commande	0026666
Classe d'énergie	A+
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Lampe économe en énergie	Yes
Finition de la lampe	frosted
Forme de la lampe	Micro-Lynx
À variateur	No
Embout/Culot	GX53
Type	ToLEDo MicroLynx
Code EAN	5410288266664
Numéro virtuel FI	4740031
Numéro virtuel SE	8359425
Longue description	High lumen output: 260lm (4000K). 3000K Warm white, 4000K Cool White. Instant start. Clear or frosted finish. Compatible with Lumiance Insaver & Microsaver (Recessed, Semi-Recessed & Surface mounted). Average rated life 15,000 hrs
Nom du produit	ToLEDo MicroLynx Frosted 4W 260LM 840
Contenu en mercure de la lampe (mg)	0
Heure de démarrage (max) (s)	0.05
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	< 1s => 60%
Appareillage requis	No
Disponibilité de l'appareillage	No
Indice du dispositif	Open
Destination prévue	General lighting
Nombre de cycles de commutation avant une défaillance prématurée (min)	20000
Lampe à objectif spécial	No
Transformateur requis	No
Quantité par emballage	6
Condition de fonctionnement optimal (° C)	25

ToLEDo MicroLynx

ToLEDo MicroLynx Frosted 4W 260LM 840

0026666

Données optiques

Couleur de lumière	840 Cool White
IRC (Ra)	80
Convient à l'éclairage d'accentuation	No
Température de couleur (K)	4000
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	260
Flux lumineux (nominal) (lm)	260
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	70
Coordonnée de chromaticité Y	-1
Coordonnée de chromaticité X	-1
Chromaticité réglable	No

Données électriques

kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement	4
Efficacité (protection) (lm/w)	74.2
Watts (nominal) (W)	3.5
Watts (nominal) (W)	3.5
Équivalent en Watts (W)	6
Tension (V)	220-240
Actuel (A)	30
Facteur de puissance de la lampe	0.5

Données physiques



Poids (kg)	0.05
Couleur	840 Cool White
Longueur de lampe (mm) - C/L	24.6
Diamètre de lampe (mm) - D	75.4
Diamètre (mm)	75
Description de l'emballage	Box/Sleeve
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	7.80 x 3.80 x 7.80
Inner package dimensions (L x W x H) (cm)	16.30 x 12.40 x 10.50
Inner package net weight (kg)	0.27
Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	66.00 x 18.20 x 25.00

ToLEDo MicroLynx

ToLEDo MicroLynx Frosted 4W 260LM 840

0026666

SCHÉMAS TECHNIQUES

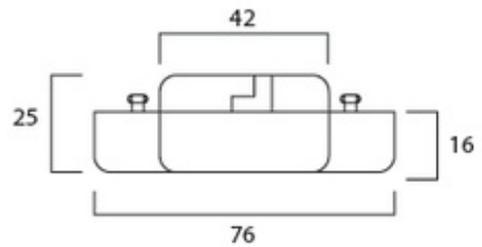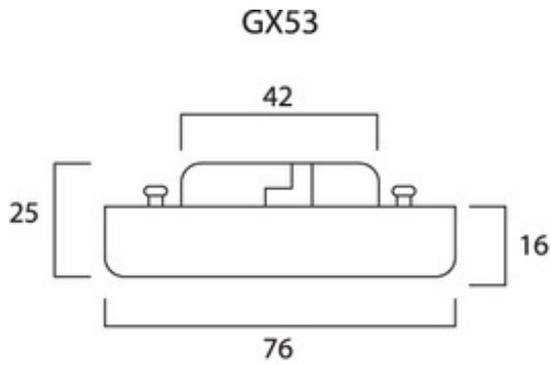

Dimensions (mm)

CLASSE ÉNERGÉTIQUE

