


## PRESENTATION

Profilé souple pour la réalisation de la bordure de lettre boîtier.

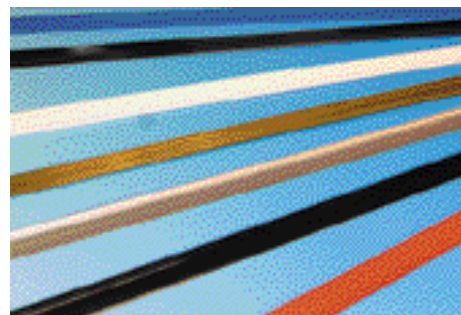


## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Profilé en CAB souple.

Référence	Désignation	Conditionnement	Poids
PPL900*	Profilé plastique – Bleu	4m	0.28Kg
PPL215	Profilé plastique – Bronze	4m	0.28Kg
PPL700*	Profilé plastique – Noir	4m	0.28Kg
PPL466*	Profilé plastique – Blanc	4m	0.28Kg
PPL211	Profilé plastique – Or	4m	0.28Kg
PPL100	Profilé plastique – Argent	4m	0.28Kg
PPL500*	Profilé plastique – Rouge	4m	0.28Kg
PPL700R	Rouleau profilé plastique Noir	50m	3.5Kg
PPL466R	Rouleau profilé plastique Blanc	50m	3.5Kg
PPL500R	Rouleau profilé plastique Rouge	50m	3.5Kg
PPL900R	Rouleau profilé plastique Bleu	50m	3.5Kg

\* : dans la limite des stocks disponible

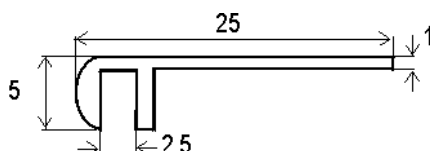

Dimensions en mm

## MISE EN ŒUVRE

- Former la lettre désirée en tordant le profilé.
- Glisser la plaque de PMMA diffusant (épaisseur 3 mm) à l'intérieur de la lettre avant de coller les deux extrémités de la lettre.
- Installer l'éclairage éventuel.
- Fixer la lettre obtenue sur la surface d'appui à l'aide de petite équerre ou par un autre moyen.